



Symbol LS3408FZ

耐用型手持式扫描器



特性

具有模糊逻辑解码功能的高性能扫描器

对包括打印效果差、受损或对比度低的条码在内的所有一维条码，提供最佳的读取能力

坚固耐用，符合人体工学设计；能够承受多次从 **6.5 英尺（2 米）** 高度坠落到混凝土表面的冲击；**2,500 次 3.5 英尺（1 米）滚动（5,000 次撞击）**

缓解用户疲劳，确保减少因意外坠落而导致的停机时间

IP65 密封等级（电子产品封装）

防水、防尘，确保在恶劣工业环境下的使用可靠性

明亮的 LED 以及音量可调的蜂鸣器

多种确认模式可以确保用户在嘈杂的环境中做出正确的反馈

精确识别受损一维条码，实现工业级应用效率最大化

在模糊逻辑技术的支持下，Motorola 推出的 Symbol LS3408FZ 手持式扫描器可以快速精确地识别工业环境中常见的受损、污浊或印制效果差的一维条码。无论是在工场、仓库或配送中心，还是在制造厂或零售店，Symbol LS3408FZ 手持式扫描器均可凭借其一流的性能和可靠性，以及舒适的人体工学设计，来提升效率。多种板载主机接口和即插即用技术充分确保与主机连接灵活自如。

采用先进的数据采集技术，迎接严酷的环境挑战

Symbol LS3408FZ 不仅具有前所未有的坚固耐用性，而且符合人体工程学设计，并提供多种操作功能，可满足高强度工业级扫描应用的需要。该扫描器通过了行业领先的冲击测试，从而确保了可靠的性能，即使发生不可避免的意外摔落，仍可正常使用。此外，该设备具有出色的密封设计，能够防尘和防水，其出射窗口的防划伤和凹陷设计可确保产品的最佳耐用性。因此，可避免不必

要的设备停机或代价高昂的设备更换成本。为了便于操作和放置，Symbol LS3408FZ 带有内置的金属挂钩，以固定在滑轮系统上。安装在该扫描器上的两个大型增强型 LED 显示屏和超大音量的 80 分贝 (db) 蜂鸣器，使用户能够清楚地看见和听见解读条码的信号。了便于操作和放置，Symbol LS3408FZ 带有内置的金属挂钩，以固定在滑轮系统上。安装在该扫描器上的两个大型增强型 LED 显示屏和超大音量的 80 分贝 (db) 蜂鸣器，使用户能够清楚地看见和听见解读条码的信号。

智能型重要信息采集方法

标准型 Symbol LS3408FZ 是专门为工业级应用设计的。一旦购买 Symbol LS3408FZ，您就会感受 Motorola 公司产品的优异性能。凭借有口皆碑的先进数据采集技术，Motorola 公司已在全球范围内安装了数百万台的扫描器。

有关耐用型 Symbol LS3408FZ 手持式扫描器和全套附件的详细信息，请联系摩托罗拉企业移动业务（全国免话费销售热线：800-810-9921）或浏览：www.symbol.com/l3408fz。

规格表
Symbol LS3408FZ
耐用型手持式扫描器

Symbol LS3408FZ 规格

物理参数	
尺寸：	7.34 in. H x 4.82 in. W x 2.93 in. D 18.65 cm H x 12.25 cm W x 7.43 cm D
重量（不包括电线）：	12.35 oz./350g
电源要求：	4.5 - 14 VDC
待机电流：	50 mA
电源：	Depending on host: ● Host power ● External power supply
颜色：	浅黑色/黄色
性能参数	
扫描器类型：	Retrocollective
光源：	650 纳米可见激光二极管
扫描重复次数：	典型情况下每秒扫描 36 次
最小条宽：	5mil/0.127 mm
额定工作距离：	请参阅“解码区域”
打印对比度：	最低 25% 反射差异
旋转视角 ¹ ：	偏离正常视角 +/-20°
倾斜视角 ² ：	偏离正常视角 +/-65°
偏移视角 ³ ：	偏离正常视角 +/-50°
解码能力：	UPC/EAN, 带有补充码的UPC/EAN, UCC/EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS 和 RSS 变体
支持的接口：	RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB 和 Synapse
环境参数	
工作温度：	-22° 至 122° F/-30° 至 50° C
储存温度：	-40° 至 158° F/-40° 至 70° C
湿度：	相对湿度 5% 到 95%（无凝结）
密封：	根据 IP65 的规格进行密封
抗震能力：	从 198.12 cm./2 m 高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作

高亮的 650 纳米激光对焦技术

提供一目了然的显示行，确保条码数据准确无误

支持缩减码型**Symbology (RSS®)**

新码型的兼容性可以节省硬件投资费用

符合全球贸易物品编™**(GTIN™)** 的要求

解读和传输 14 位 GTIN（如果有的话）

先进的数据格式转换
节省代价高昂的主机软件修改费用

装有闪存存储器
便于产品现场升级/定制

通用电缆套装
便于替换及/或升级

多板载接口
确保连接灵活多变，允许主机在将来进行可能的升级

免提式 **Intellistand™**（可选）
可以进行展示扫描并在免提和手持两种模式之间进行切换

部件号 SS-LS3408FZ, 2007 年 5 月在美国印刷。MOTOROLA 和标志性的 M 徽标以及 Symbol 和 Symbol 徽标已在美国专利商标局注册。所有其他产品或服务名称是其各自所有者的财产。©2007 Motorola, Inc. 保留所有权利。有关您所在国家/地区的系统、产品或服务的供货信息和特定信息，请与您当地的摩托罗拉办事处或业务合作伙伴联系，以上规格如有变动，恕不另行通知。


无干扰环境光：	在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响 室内：450 ft. candles/4,842 LUX 室外：243,840.00 cm. candles/86,080 LUX
静电放电：	符合 20 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求

强制规定	
输入瞬变保护：	符合 IEC 1000-4-(2,3,4,5,6,11) 的要求
EMI/RFI：	符合 FCC 第 15 部分 B 类、ICES-003 B 类、欧盟 EMC Directive 和日本 VCCI/MITI/Dentori 的要求
激光安全性：	符合 IEC825-1 第 2 类的要求

保修
在未对产品进行更改并在正常操作条件下运行时，Symbol LS 3408FZ 扫描器自交付之日起 3 年（36个月）内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。有关详细信息，请参阅完整的保修说明。

- 1 - 旋转视角：通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制
- 2 - 倾斜视角：通过压低或抬高手腕进行控制
- 3 - 偏移视角：通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制

Symbol LS3408FZ 解码区域

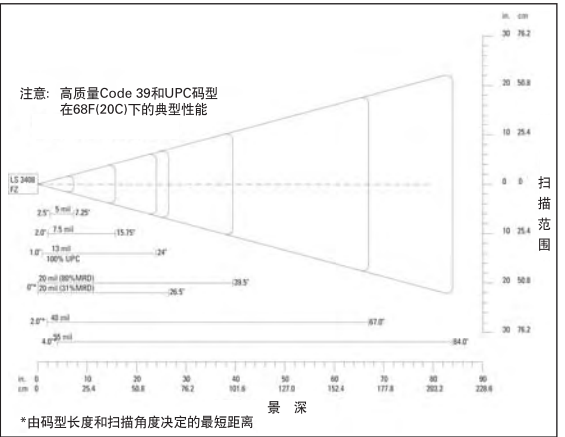

800-810-9921

摩托罗拉企业移动业务

www.motorola.com.cn 或 www.symbol.com.cn

售后技术支持热线：

中国大陆北方：10800-713-0885 中国大陆南方：10-800-130-0867 中国香港地区：300-27861

销售咨询邮箱：enterprise.cn@motorola.com

中国台湾地区：00801-14-8690



MOTOROLA