

MS3 Flash Utility V1.1.1 升级指引

一、注意事项

1. 部分邮件服务器会在传送电子邮件过程中，可能会对.bin 或.dat 文件造成损坏。建议发送电子邮件前，使用 WinZIP 或 WinRAR 将.bin 或.dat 文件进行压缩。
2. 文件夹或下载文件的版本号发生变更，相应的操作不改变。

二、配置说明

硬件	计算机一台	Windows 2k/XP/Me 操作系统，5M 硬盘空间，空闲 USB 接口
	移动扫描器一台	
	原厂 USB 电缆线一条	
软件	<MS3 Flash Utility V1.1.1 EN>文件夹	固件升级软件
	.bin 或.dat 文件	阅读器的更新软件

三、升级固件

1. 先关闭条码阅读器的电源，将 USB 电缆线与计算机主机的空闲 USB 接口相连，将另一端接入条码阅读器尾部的 USB 接口处。
2. 双击 Windows 桌面的 **MS3 Flash Utility V1.1.1 EN.exe** 的图标，进入升级软件界面。如下图一所示。
3. 保持条码阅读器 **SCAN 按键被按下** 的状态下，按下条码阅读器的电源按钮  1 秒。此时会听到“哔”的一声，同时蓝灯绿灯会长亮，表示条码阅读器已进入了固件升级状态。**此时方可松开 SCAN 键和电源键。**
注意：根据主机的配置，进入升级状态需要约二十秒的时间。
4. 点击“Browse”，选择升级软件（.bin 或.dat 格式）。
5. 点击“Upgrade”，进行软件升级。
6. 升级成功后，用户界面的最下面的信息条会提示“Update Success.”，同时条码阅读器会发出“哔哔哔”三声。如不成功，请留意有关的错误提示信息。

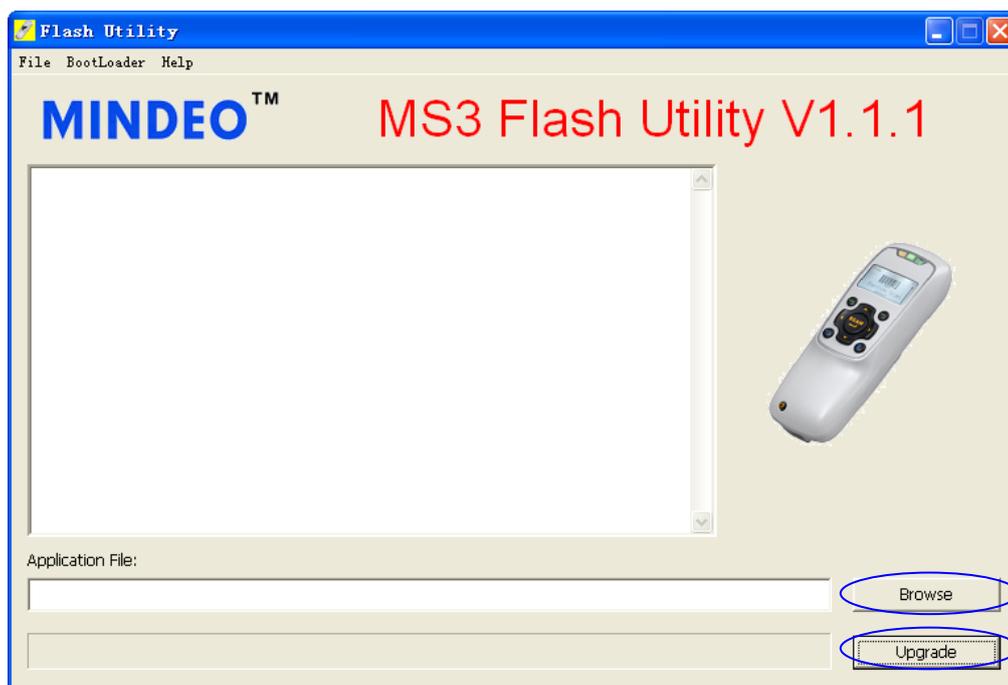


图 1 MS3 升级软件用户界面

注：成功升级后，请根据扫描器显示屏上的菜单信息恢复系统默认设置，系统设置→恢复默认设置。