



## 深圳市信华翰科技有限公司

SHENZHEN XIN HUA HAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.  
地址：深圳市福田区深南中路 3007 号国际科技大厦 11 楼  
电话：0755-83981612;0755-83981617；传真：0755-83558013  
展销部：深圳市华强北赛格大厦 7106 室  
网址：www.scanshop.cn

## 公司简介

深圳市信华翰科技有限公司成立于 2006 年，注册资金 500 万，办公室位于深圳市商业中心，华强北商圈的国际科技大厦 11 楼，办公面积 320 平方。是 Honeywell 金牌代理商、Newland 新大陆金牌代理商、摩托罗拉讯宝 SYMBOL 战略合作伙伴、优尼泰克授权服务商。我司共代理有十几个品牌的条码设备，为客户提供优质丰富的条码相关产品和系统集成专业服务。

扫描网是深圳市信华翰科技有限公司斥资 100 万打造的扫描枪的网上商城。信华翰为了让中国的条码事业走得更好更快，让大众都能享受条码带来的便利，特此为全国商户带来质优价廉的各类扫描枪，扫描网所售的所有扫描枪均是厂家授权，均经过三测（出厂检测，到货检测，出货检测）的优良产品。



买扫描枪上扫描网！

服务热线：400-609-8831



新大陆 HR1030 手持式扫描枪



北京意锐 RC532 二维码扫描平台



摩托罗拉 C11 一维扫描枪



霍尼韦尔 1900GHD 二维码扫描枪

## 合作伙伴



# TiPCODE

## 顶 码

Tipcode 4800

---

影像式二维条码扫描枪

## 快速入门指南




注：有关清洁设备的信息，请参阅用户指南。

有关本文档的本地化语言版本，请访问 [www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com)。

## 入门指南


连接扫描枪之前请关闭计算机电源，然后在扫描枪完全连接后打开计算机电源。

### 电源组装（如果有）

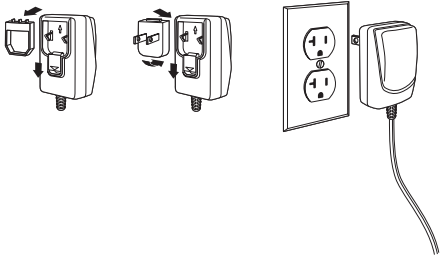


## 连接扫描枪

### USB 连接：

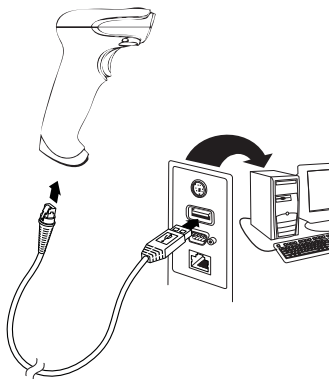

### 键盘口连接：

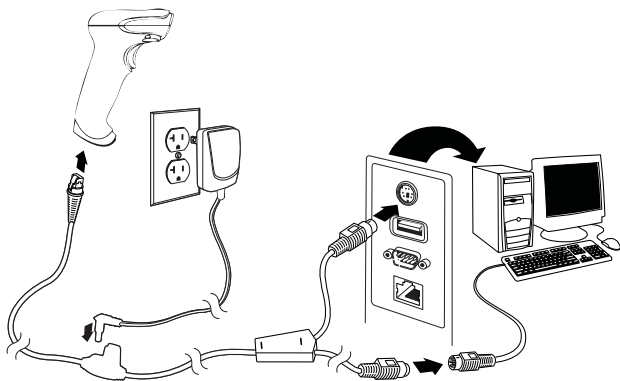

## 读取技巧

为了获得良好的读取效果，取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中，不过可以以任何方向瞄准以便读取。

在条码上方握住扫描枪，按下按钮，将瞄准光束对准条码中心。

扫描枪越接近条码，瞄准光束越小；扫描枪越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描枪靠近条码；如果条码较大，扫描枪应离条码远一点，这样更容易正确读取条码。

如果条码反射度高（例如，镀膜的），您可能需要以某一角度倾斜扫描枪，以便成功扫描条码。



## 产品默认设置

以下条码可重置所有标准产品默认设置。



标准产品默认设置

## 键盘国家 / 地区设置

扫描下面的**键盘的国家 / 地区设置**条码，然后扫描**第 2 页**中的数字条码，接着扫描**保存**条码，以便对您所在的国家 / 地区的键盘进行设置。原则上，在除美国以外的国家 / 地区，扫描器不支持以下字符：

@ | \$ # { } [ ] = / ' \ < > ~



键盘的国家 / 地区设置

国家 / 地区代码	扫描	国家 / 地区代码	扫描
巴西	16	土耳其 F	27
巴西 (MS)	59	土耳其 Q	24
俄罗斯	26	波兰	20
俄罗斯 (MS)	67	拉丁美洲	14
俄罗斯 (Typewriter)	68	美国 (默认)	0



保存

注：有关国家 / 地区代码的完整列表，请参见我们的网站 [www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com) 提供的针对您所购买产品的用户指南。

## 扫描模式设置

通过以下条码，您可以手动触发扫描枪 - 正常模式（需要按下按钮来读取图像）或者使用**固定扫描模式**（当扫描枪“看到”条码后即可激活）。



手动模式 - 常规  
(默认设置)



固定扫描模式

## 后缀

如果您希望条码后有一个回车符，请扫描**添加**回车符后缀条码。若要在条码后添加制表符，请扫描**添加制表符后缀**条码。否则，请扫描**删除后缀**条码，以删除后缀。



添加回车符后缀



添加制表符后缀



删除后缀

## 将条码 ID 前缀添加到所有码制

如果您希望将条码 ID 前缀立即添加到所有码制，请扫描以下条码。



将条码 ID 前缀添加到所有码制  
(临时)

注：有关条码 ID 的完整列表，请参见我们的网站 [www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com) 提供的针对您所购买产品的用户指南。

## 功能码传输

如果启用此选项，并且功能码包含在扫描的数据中，扫描枪会将功能码传输到终端。用户指南中提供了这些功能码的图表。扫描枪处于键盘楔形模式时，扫描码在传输之前被转换为键盘码。



启用  
(默认设置)



禁用

## 接口编程

扫描以下条码来对接口进行编程。



键盘口  
IBM PC AT, 且与回车后缀兼容



USB IBM SurePos  
(USB 手持扫描枪) 接口



USB IBM SurePos  
(USB 台式扫描枪) 接口



USB 键盘 (PC)



USB 键盘 (Mac)



USB 日式键盘 (PC)



USB HID 条码扫描枪

## 手机屏幕读取模式

选择此模式后，您的扫描枪将优化为可读取手机或其他 LED 显示屏中的条码。不过，启用这一模式后，扫描印刷条码的速度可能会稍有下降。



手动模式 - 手机



固定扫描模式 - 手机

注：如需关闭手机读取模式，请扫描上一页中的手动模式（默认）

## 数据格式编辑器说明

以下是用于输入数据格式的简要说明。有关完整说明，请参见我们的网站 [www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com) 上提供的用户指南。

1. 扫描**输入数据格式**符号。
2. 主要 / 替代格式：扫描 **0**，针对主要格式
3. 终端类型：扫描 **099**，针对任何终端类型
4. 条码 I.D.: 扫描 **99**，针对任何条码类型
5. 长度：扫描 **9999**，针对任何长度条码。
6. 编辑器命令：使用后面的设置图。
7. 扫描**保存**，保存输入的格式。



输入数据格式



清除所有数据格式



保存

## 设置图表



1



3



5



7



0



2



4



6



8



A



C



E



保存



9



B



D



F

## 技术协助

有关技术支持、产品服务和维修的联络信息，请登陆 [www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com)。

## 用户文档

有关本文档的本地化版本，以及下载《配置指南》或《安装和用户指南》，请登陆 [www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com)。

## 声明

优解保留对本文中所提到的规格和其他信息的最终修改权，且无需提前声明，不管有无修改，读者最好参考优解最后解释。本文发表的信息并不代表优解的承诺。

优解不对本文中的技术上的或者编辑中的错误或疏忽负责；也不对因设备、演示和采用本物料的偶然事故或者间接伤害负责。

本文包含的所有权信息受版权的保护。保留所有权利。在没有优解的提前书面同意，不允许对本文的任何部分的任何形式的影印、复印或者翻译成其他的语言。

© 2012 版权所有。

网址：[www.youjieaidc.com](http://www.youjieaidc.com)

## 有限保修

优解保证其产品和备选配件在装运时均无任何材料与工艺上的瑕疵，并符合优解公布的适用于购买的产品规格标准。下列优解产品不在保修范围内：(i) 安装不当或使用不当的优解产品；(ii) 因意外或疏忽造成损害的优解产品，包括未能按照适当的时间表进行妥善维护、检修和清洁；或(iii) 由(A) 买方或其它当事人擅自修改或变更造成的损坏，(B) 接口连接输入或输出的电压或电流过高造成的损害，(C) 静电或静电释放造成的损害，(D) 在超出规定的操作参数状态下操作造成的损害，(E) 由非优解专业维修人员或非其授权代表修理或为产品提供服务造成的损害。

本保修自产品装运时起，将按照购买产品时优解公布的时间生效（以下简称“保修期限”）。保修期内，瑕疵产品必须返回优解厂家或授权服务中心进行检测（买方需支付邮资）。返厂产品必须附带优解返厂材料授权书，请与优解联系获得此授权书。如果产品在保修期内返回优解或其授权服务中心，且优解充分确认由于产品的材料或工艺存在瑕疵而导致产品缺陷，除了送回优解的运费外，优解可自行选择免费修理或更换产品。

除适用法律另行规定的情况外，上述保修条款将取代所有其它明示、暗示、口头或书面协定或保证，包括但不限于任何适销性或适用于某种特定用途或不侵权的暗示保证。

本保修中优解的责任和购买者独享的补救措施仅限于使用新部件或翻新部件修理或更换瑕疵产品。优解在任何情况下概不承担任何间接、附带、或相应损坏的法律责任，且在任何情况下，因销售下列产品（无论是否因合同索赔、保修、民事侵权行为或其它情况引起的赔偿）引发的任何赔偿不得超过支付给优解此款产品的实际费用。即使优解或被告知存在损害、丢失或损坏的可能性，这些赔偿责任限制仍应保持其完全的法律效力。某些州、省或国家/地区不准许排除或限制间接或相应损坏的赔偿责任，因此上述赔偿责任的排除或限制不在您的适用范围内。

本有限保修中的所有条款均为独立且可分割的条款，这意味着：如果任一条款被认定无效或不能执行，这样的判决不应影响本文中其它条款可执行的有效性。使用非由制造商提供的任何外围设备可能导致超出保修范围的损坏。其中包括，但不仅限于：电缆、电源、支架和底座。优解仅为产品的初次最终用户提供保修。保修不得转让。

设备的授权期限为 90 天。