

扫以下设置码，将触发指令设置为：16 54，在他们的 PLC 上可能要转换为 10 进制数发送，并且要先反转高低字节再转换，即反转为：54 16，转换 10 进制为：21526。最终，发送 21526 可触发扫描。

1、



#SETUPE1

开启设置

---

2、



@FACDEF

\*\* 加载出厂默认设置

3、



@SCNMOD0

电平触发模式

4、



#SETUPE1

开启设置

---


5、



@SCNTCE1

使能

6、

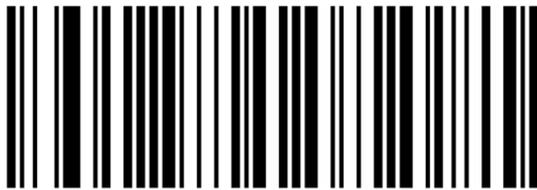

@SCNTCT

修改启动读码指令

7、



@DIGIT1

1

8、



@DIGIT6

6


9、



@DIGIT5

5

10、

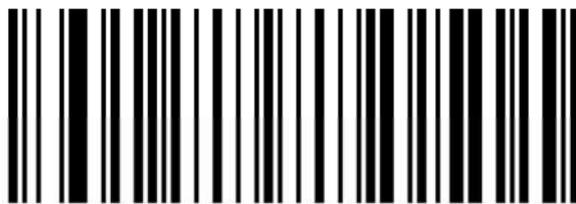

@DIGIT4

4

11、



@DIGSAV

保存

12、还要勾选 CR,LF，才能接收到正确的扫描结果：



如果不勾选 CR,LF，扫这个码会收到灰色字的结果，而正确的结果是红色字：

