

NLS-HR15 系列

NLS-HR15XX-30 有线式一维条码扫描枪

支持 PDF417 和 MicroPDF417



NLS-HR15XX-30是HR15系列一维条码扫描枪的有线型号，也可读取PDF417和MicroPDF417堆积式二维条码。该型号支持RS-232/USB/PS2等PC接口，结实耐用，具有良好性价比，非常适合在超市、商场和仓库等环境中应用。

产品特点

- **数据采集功能**

可采集各类一维条码，并支持PDF417和MicroPDF417堆积式二维条码。


- **尺寸小巧，人体工学设计**

尺寸小巧，舒适的人体工学设计减轻了用户的疲劳程度，操作舒适安全，可全天使用，适用于高强度扫描的应用。

- **数据接口**

支持RS-232/USB/PS2接口。

识读景深

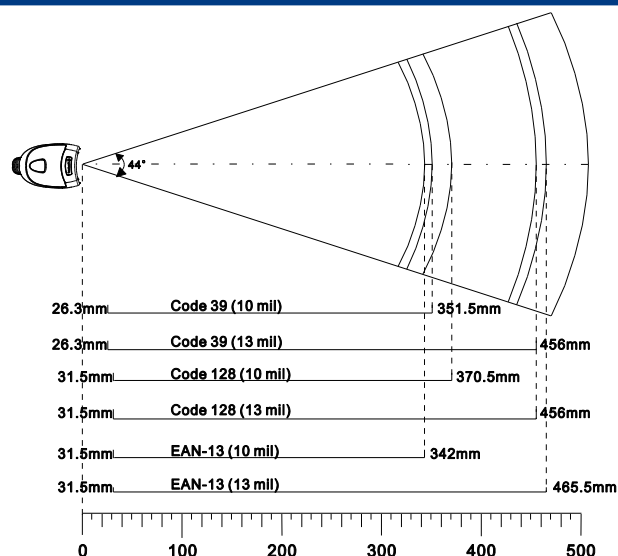

技术参数

性能参数

光源	620 nm 可见红光LED
图像传感器	CCD 线性图像器件
识读码制	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417等
识读精度	≥ 4 mil
条码灵敏度**	倾斜 ±55° @ 0° Roll and 0° Skew
	旋转 ±30° @ 0° Pitch and 0° Skew
	偏转 ±75° @ 0° Roll and 0° Pitch
最低对比度	30%
扫描速度	300 次/秒
数据接口	RS-232, USB 1.1, PS2

物理参数

扫描枪尺寸(长 x 宽 x 高)	113.5×73×159 毫米
扫描枪重量	152 克
提示方式	蜂鸣器, LED指示
电源适配器	输出: DC 5V, 1.5A 输入: AC 100 ~ 240V, 50~60Hz
电流	最大电流 185mA
	工作电流 135mA
	待机电流 75mA

环境参数

工作温度	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
储存温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
相对湿度	5% ~ 95% (无凝结)
静电防护	±8 KV (接触放电); ±15KV (空气放电)
跌落高度	1.5 米
IP等级	IP4x

认证

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC

**测试条件如下: Code39, 3 Bytes ; 最小条空宽度 = 10mil; 宽窄比 = 2.5:1 ; PCS = 0.8 ; 条码高度 = 40mm; 测试距离 = 210mm; 环境温度=23°C ; 环境照度= 200 LUX

福建新大陆自动识别技术有限公司

电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216

邮箱: sales@nlscan.cn

网址: www.nlscan.com

地址: 福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园

