

一维码



Code 39



Code128



UPC-E



EAN-8



Codebar



UPC-A



EAN-13



Code 11

二维码



PDF417



QR码



Data Matrix

缺陷码



ABC-1234

低对比度



TiCode 0123456789

污损条码



2 478963 214563

边缘污损条码



Products of Ticode

印刷错位

长条码



1234567891011121314151617181920125456897



顶码(深圳)科技有限公司
Tipcode(shenzhen)Technology Co.,Ltd.


顶码(深圳)科技有限公司

☎ 0755-83981612 ☎ 83558013

🌐 <http://www.tipcode.cn>

📍 深圳市福田区深南中路3007号国际科技大厦37楼



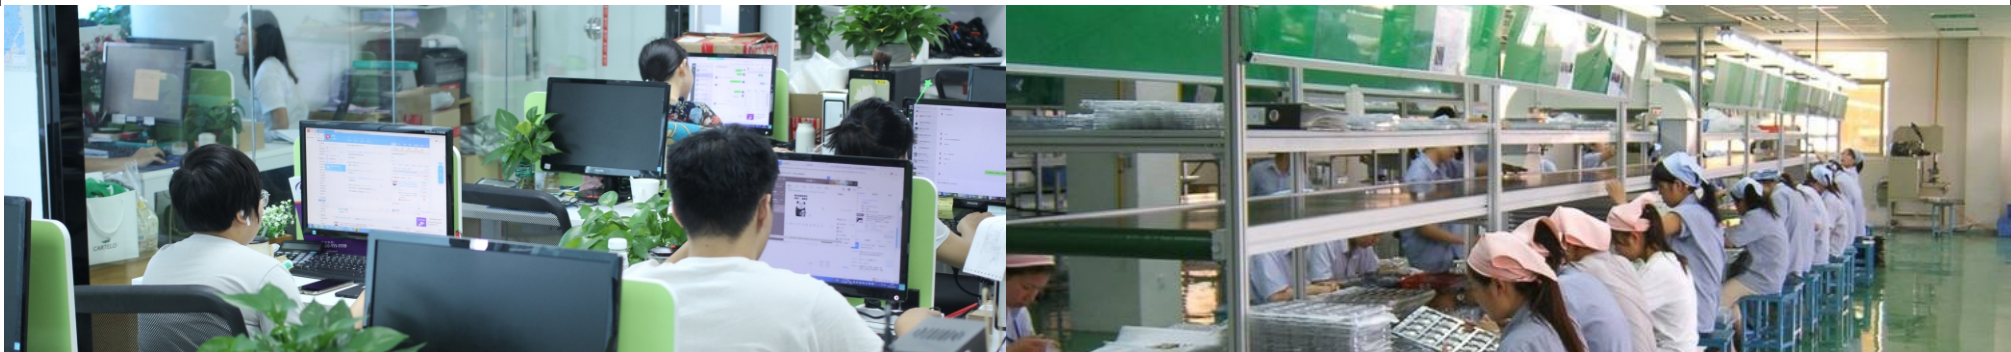

顶码—世界顶级技术，国际知名品牌

顶码有强大的研发团队，是深圳高新企业，国家高新企业，研发团队有着霍尼，斑马，摩托罗拉的历练经历，掌握扫描的关键技术。有25个软件解码专利，15个外观专利，6个实用新型专利，3个发明专利。选材是我们最重视的环节，我们均采用国际国内优质的电子元器件，如东芝，比亚迪的传感器，三星的电池，韩国QSI的摆动器，欧洲意法公司原装进口的解码芯片等等，从源头保证质量。在生产把控方面，坚持做好每一个细节，如每一个扫描头必须严格按5个景深，60度测试，扫描60个样本条码来检测。每一批线必须抽检做10万次的摇摆测试。成品每一批必须抽检做1.5米或1.8米的跌落测试。

顶码的服务是有口皆碑的，技术支持专业及时，以客户为尊。售后服务一年内有质量问题包换新，顶码全国有285个经销商，几乎遍布全国每个省的地级市，有完善的售后网络，每个经销商都经过顶码严格培训，专业专注为每个客户服务。

HONOR

荣誉证书·品牌实力

计算机软件著作权证书





商超王 TP7120

20线全向激光扫描平台

Omnidirectional Laser Scanner

产品特征

32位双芯片解码CPU 运算速度快，解码能力强。

超长景深 0—200mm@ (UPC/EAN 100%，PCS90%)。

高精度 解码精度5mil。

全向扫描 20条激光线，5个方向，全方位扫描。

更高集成度 运用新一代编程技术，减少分立元件，使集成度更高，故障率更少。

防刮花窗口片 采用进口材质，防刮花，确保窗口长时间使用后不被刮花。

LED指示灯 开机：白色，待机：白色，解码：绿色，设置：绿色，编辑：绿色

解码能力

一维条码 UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、交叉25码、工业25码、矩阵25码、CODABAR、CODE128、CODE93、CODE11、MSI、中国邮政码

安全规范

电气安全 CE EN55022 Class B、EN55024 Class B、FCC Part 15 Class B

激光安全 IEC 60825-1: Class 1

抗震能力 从1.2米高处跌落至水泥地面仍可正常工作

电源参数

输入电压 DC 5V ±10%

电流 工作电流：265mA 待机电流：255mA

物理参数

尺寸 102*114*150mm (长*宽*高)

重量 284g (不含数据线)

通讯接口 USB



- ◆专业防虫设计
- ◆32位双CPU
- ◆全方位扫描
- ◆高速解码

环境参数

工作温度 0℃~+50℃

工作湿度 5%~95% (无凝结)

环境亮度 0~4,000Lux (荧光)、0~100,000Lux (日光)

商超王 TP7120P

二维条码扫描平台

2D Scanning platform

产品特征

照明 白光 LED

32位芯片+ DSP解码 32位ARM芯片+ DSP, 可以快速识读各类一维/二维条码和屏幕条码。

二维码收银 支付宝、微信 收款；二维码手机支付。

超长景深 0—200mm@ (UPC/EAN 100%，PCS90%)。

高精度 解码精度5mil。

更高集成度 运用新一代编程技术，减少分立元件，使集成度更高，故障率更少。

防刮花窗口片 采用进口材质，防刮花，确保窗口长时间使用后不被刮花。

物理参数

尺寸/重量 102*114*150mm (长*宽*高)

提示方式 丽音喇叭，LED指示灯

电流 工作电流：240mA 待机电流：190mA

环境参数

工作温度 -20℃~+50℃ (-4°F~122°F)

最低对比度 ≥30%

接口 USB

视场角度 水平 44°, 垂直 33.2°

典型识读景深 EAN-13 0cm—20cm (13mil)
PDF417 0cm-7cm (6.67mil)
Code 39 0cm-12cm (5mil)
Data Matrix 0cm-4cm (10mil)
QR Code 0cm-10cm (15mil)

条码灵敏度 倾斜 ±50°@ 0°Roll and 0° Skew 旋转 ±360°@ 0°Pitch and 0° Skew



- ◆专业防虫设计
- ◆可扫多种手机支付码
- ◆32位双CPU
- ◆可扫电子健康卡二维码

性能参数

图像传感器 CMOS

像素 752*480 CMOS

运动容差 2.5米/秒

识读码制 2D: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), 汉信码
1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand)



便利王 TP10Y

一维影像扫描枪

1D Linear Imagers

产品特征	
接口	USB
光源	632纳米红色LED
传感器	线性CCD传感器
最小解析度	0.102mm/4mil(PCS0.9)
抗震性	1.5米多次跌落水泥地面
最小打印对比度	>30%UPC/EAN 13(13mil)
扫描角度	转角: $\pm 30^\circ$ 倾交角: $\pm 60^\circ$ 倾斜角: $\pm 30^\circ$
兼容性	WINDOWS/Mac OS/Linux/Android/IOS/Embedded OS
解码能力	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2 OF 5, STANDARD 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINA POST
物理参数	
工作电流	最大电流:115mA
工作电压	DC 5V $\pm 10\%$
尺寸	97mm x 67mm x 165mm(L*W*H)



- ◆ 轻巧体积
- ◆ 操作便捷
- ◆ 高速解码
- ◆ 手感舒适

便利王 2 TP12Y

高灵敏一维扫描枪

1D Linear Imagers



产品特征	
光源	红色LED
传感器:	CCD(2500点)
触发方式	手动、连续扫描
外壳材质	ABS+TPU
识读精度	$\geq 4\text{mil}$
提示方式	蜂鸣器, LED 指示
接口类型	USB键盘、USB仿真串口
扫描角度	$\pm 60^\circ$ (左右) $\pm 65^\circ$ (前后) $\pm 42^\circ$ (转动)
识读码制	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 29 码, JAN/UPC 全码, 交叉25 码, 工业25 码, 标准25 码, 标准48 码, 128 码, 93 码, 11 码, MSI/Pharmacy, UK/Pharmacy, UCC/EAN 128, 中国邮政码, GS1 DataBar (标准码, RSS) 标准一维码 (支付码) 系列等等
物理参数	
电源	DC 5V $\pm 0.25\text{V}$
电流	25mA (工作) 95mA (工作瞬间最大)
环境参数	
防护等级:	IP52
工作温度	-18 $^\circ\text{C}$ ~50 $^\circ\text{C}$
湿度	5~95%相对湿度, 非凝结状态

- ◆ 超长景深
- ◆ 不惧强光
- ◆ 搭载TC1高灵敏一维扫描头

便利王 TP10W

一维无线影像扫描枪

1D Cordless Scanner

产品特征	
接口	USB
光源	632纳米红色LED
传感器	线性CCD传感器
扫描速度	350 ± 50 (次/秒)
最小解析度	0.102mm/4mil(PCS0.9)
最小打印对比度	30%UPC/EAN 13(13mil)
充电时间	4.5小时 4小时 (连续常亮工作)
电池容量	1500mAh
兼容性	WINDOWS/Mac OS/Linux/Android/IOS/Embedded OS
储存大小	500条13位条码
解码能力	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2 OF 5, STANDARD 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINA POST
扫描角度	旋转角: $\pm 30^\circ$ 倾交角: $\pm 60^\circ$ 倾斜角: $\pm 30^\circ$
物理参数	
工作电流	最大电流:120mA 最小电流: 50mA
工作电压	DC 5V $\pm 10\%$
尺寸	97 x 67 x 165mm(L*W*H)



- ◆ 高速处理芯片
- ◆ 无线连接
- ◆ 支持多国语言
- ◆ 防摔抗震



极速开票 支持多种开票码



微信开票助手



购方信息

未找到开票软件，请确认开票软件为最新版本，且已处于发票填开界面。您也可手动复制以下信息。

名称	顶码（深圳）科技有限公司	复制
税号	91440300MA5EX4Q13L	复制
地址	深圳市福田区华强北街道深南中路3007号国际科技大厦3706单元	复制
电话	0755-83081612	
银行	杭州银行深圳福田支行	
账号	4403040160000232542	复制

同时支持：极速开票 百望发票助手 支付宝发票管家 税务总局发票助手

闪付王2S2

二维支付盒子
2D FastPay King

产品特点

图像传感器	CMOS
分辨率	640（水平）× 480（垂直）
照明	白光 LED
识读距离	至窗口镜面13cm
识读码制	2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, Chinese Sensible Code; 1D: UPC/EAN, Code128, Code93, Code11, Codabar, MSI Pressey, ISBN, Codeblock, Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5;
符号反差	≥30%
条码灵敏度	倾斜: ±40° 偏转: ±35° 旋转: 360°
视场角度	水平: 66.8° 垂直: 54°
识读精度	≥4mil
识读角度	水平42.9°, 垂直52.7°
提示方式	喇叭, 蜂鸣器, LED 指示
接口类型	USB

物理参数

外形尺寸	106mm*82.4mm*71mm
产品净重	178g
工作温度	-10℃~60℃
防尘性	密封以防止空气尘粒侵入



- ◆ 高速解码
- ◆ 语音播报提示
- ◆ 移动支付码
- ◆ 电子健康卡二维码

4403192130 深圳增值税专用发票 № 09906402

此联不作报税、扣税凭证使用 开票日期: 2019年10月22日

名称: 顶码（深圳）科技有限公司	纳税人识别号: 91440300MA5EX4Q13L	地址、电话: 深圳市福田区华强北街道深南中路3007号国际科技大厦3706单元 0755-83081612	开户行及账号: 杭州银行深圳福田支行 4403040160000232542
------------------	----------------------------	---	--

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	金额(含税)	税率	税额
							13%

合 计 金额(含税) ¥0.00 税额 ¥0.00

价税合计(大写) 零圆整 (小写) ¥0.00

名称: 顶码（深圳）科技有限公司	纳税人识别号: 91440300MA5EX4Q13L	地址、电话: 深圳市福田区华强北街道深南中路3007号国际科技大厦3706单元 0755-83081612	开户行及账号: 杭州银行深圳福田支行 4403040160000232542
------------------	----------------------------	---	--

收款人: 温小利 复核: 吕浩 开票人: 葛少红 销售方: (章)

税收分类编码版本号: 33.0



可扫电子健康卡二维码
各大医院门诊通用



全能王² TP22Y

有线二维扫描枪
2D Handheld Scanner

产品特征	
像素	VGA (640 x 480)
光源	5600K White LED
扫描方式	按键触发扫描
LED指示	蓝色+红色LED指示
最小分辨率	0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90%
印刷对比度	大于30%(UPC/EAN 100%, PCS 90%)
角度	40° (H) x 29° (V)
蜂鸣器	声调及音量可调蜂鸣器
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5; 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code; 支持手机屏幕读码
物理特征	
工作电流	150mA
输入电压	5VDC±5%
重量	大约180g (不含数据线)
尺寸	151.9 mm 高 x 98.1mm 长 x 68mm 宽
环境参数	
工作温度	0℃~+50℃
工作电流	150mA



- ◆ 搭载TC2高性能解码引擎
- ◆ 轻松识别所有标准一二维码

全能王² TP22W

无线二维扫描枪
2D Cordless Scanner

产品特征	
像素	VGA (640 x 480)
光源	5600K White LED
LED指示	蓝色+红色LED指示
角度	40° (H) x 29° (V)
扫描方式	按键触发扫描
无线通讯	2.4G+蓝牙接收器
印刷对比度	大于30%(UPC/EAN 100%, PCS 90%)
最小分辨率	0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90%
识读码制	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5; 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code; 支持手机屏幕读码
物理特征	
重量	大约180g (不含数据线)
输入电压	5VDC±5%
尺寸	151.9 mm 高 x 98.1mm 长 x 68mm 宽
充电时间	5小时 (6小时连续常亮工作, 12小时正常手动触发)
环境参数	
工作温度	0℃~+50℃
工作电流	150mA



- ◆ 搭载TC2高性能解码引擎
- ◆ 待机时间长
- ◆ 无线扫描
- ◆ 有震动反馈
- ◆ 无需配对



(可选底座)



全能王 TP20Y

有线二维影像扫描枪

2D Handheld Scanner

产品特征	
接口	USB
工作电流	最大电流:120mA
工作电压	DC 5V±10%(扫描器)
扫描角度	旋转角: ±65° 倾交角: ±60° 倾斜角: ±180°
视域	34° (H), 26° (V)
光源	白色LED*1
传感器	CMOS阵列传感器
最小解析度	1D: 5mil (0.127mm)
解码能力	1D: EAN/UPC, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix
最小对比度	>30% UPC/EAN 13 (13mil)
兼容性	Windows/Mac OS/Linux/Android/iOS/Embedded OS
物理特征	
尺寸	97mm x 67mm x 165mm (L*W*H)
环境参数	
抗震性	1.5米多次跌落水泥地面



- ◆ 闪电开票
- ◆ 高性能处理器
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 高速回弹按键

全能王 TP20W

无线二维影像扫描枪

2D Cordless Scanner

产品特征	
接口	USB
光源	白色LED*1
传感器	CMOS阵列传感器
最小解析度	1D: 5mil (0.127mm)
视域	34° (H), 26° (V)
扫描角度	旋转角: ±65° 倾交角: ±60° 倾斜角: ±180°
解码能力	1D: EAN/UPC, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix
兼容性	Windows/Mac OS/Linux/Android/iOS/Embedded OS
物理特征	
工作电流	最大电流:120mA
工作电压	DC 5V±10%
尺寸	97mm x 67mm x 165mm (L*W*H)
环境参数	
抗震性	1.5米多次跌落水泥地面
充电时间	5小时 (6小时连续常亮工作, 12小时正常手动触发)



- ◆ 闪电开票
- ◆ 高性能处理器
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 高速回弹按键



盘点王 TP30

高性能数据采集器
Data collector

产品特征

显示屏	176x220 TFT彩色液晶屏，白色背光
32位高速ARM系列CPU	运算速度快，解码速度快
FLASH存储器	存储1万条以上数据
扫描方式	650nm激光，单线扫描
解码角度	转角30°，仰角65°，偏角55°
提示方式	蜂鸣器
光源	红色激光二极管，波长650nm
识读码制	EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码（ITF）、库德巴码（Codabar）

物理参数

键盘类型	26键高质量硅胶键盘
材质	ABS+PC
颜色	钛金黑
尺寸大小	155x60x35mm
重量	约180克
供电方式	2节5号电池，支持通过USB口充电

环境参数

应用场景	小型超市、快递、物流、批发卖场、仓库 UPCA、UPCE等（不能识读屏幕条码）
连续工作时间	10-50小时，至少可以扫描1万次



◆ 简易盘点 ◆ 操作便捷
◆ 可充电 ◆ 适合多种场合盘点

激光王 X8

高灵敏激光扫描枪
1DLaser Scanner

产品特征

数据接口	USB
识读精度	≥4mil
光源	630~650nm 可视激光二极管
提示方式	双色LED灯&蜂鸣器
识读码制	EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/ EAN 128,Codabar,Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-14,ISBN,ISSN,MSI-Plessey,GS1 Databar, GS1 CompositeCode,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey,Matrix 2 of 5
跌落高度	1.2米自由跌落
条码灵敏度	倾斜 ±60°@0°Roll and 0°Skew 偏转 ±60°@0°Roll and 0°Pitch
扫描模式	手动&自动连续扫描

物理参数

待机电流	15mA
最大电流	85mA
重量	138g(不含数据线)
静电防护	4KV(接触放电) 10KV(空气放电)
电压	DC-5V
外形尺寸	170mm*66mm*97mm

环境参数



◆ 不惧强光 ◆ 超长景深
◆ 高灵敏度 ◆ 超长条码

工作温度	-20°C~50°C
工作电流	65mA
相对湿度	5%-95%无凝结