

1、



#SETUPE1

启动设置

---


2、



@TSUSET

修改结束符后缀

3、

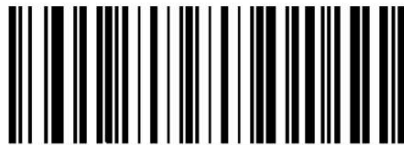

@DIGIT2

2


4、



@DIGITC

C

5、

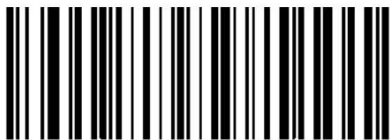

@DIGSAV

保存